

林業の未来へ進むニュープロダクト

# フォワーダ FC560S



最大積載量

5600kg

耐摩耗鋼板採用



国内製高品質ゴムクローラ

## 安全性に配慮

ROPSキャビンを搭載

後・右ビューカメラ&7inchモニタを標準装備

## 優れた整備性

大型240L燃料タンク搭載で長時間連続作業を実現

フィルタの集中配置で点検・整備が容易

クーリングのサイドバイサイド配置で清掃が容易



後・右ビューカメラ搭載の7inchモニタ

**MAEDA**

主要諸元

型式	FC560S	
機械質量 (kg)	8,760	
最大積載量 (kg)	5,600	
寸法	全長 (mm)	5,370
	全幅 (mm)	2,490
	全高 (mm)	2,760
	接地圧(空車)(kPa)	26.5
	最低地上高 (mm)	425
エンジン	メーカー・型式	ヤンマー4TN107FTT
	排気量 (L)	4.567
	定格出力	127kw/2000min <sup>-1</sup>
走行速度	低速 (km/h)	0 ~ 7.8
	高速 (km/h)	0 ~ 11
燃料タンク容量 (L)	240	
尿素水タンク容量 (L)	38.4	
標準装備	・ROPSキャビン・オートエアコン・メンテナンスフリーバッテリー ・周囲カメラ&モニタ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ) ・ロードデッキ・走行2本レバー・CANモニタ(7inch)	
オプション品	・キャノピ・クローラチェーン・ヒータ(キャノピ)・センターコンソール ・サスペンションシート・キャビン右側ガード・キャビン後側ガード	

■ 大型点検扉を採用

・日常点検とフィルタのメンテナンスが容易

■ 前・後照灯にLEDライト採用


・視認性向上

■ 運転室の快適性向上

- ・ヘッドレスト付きオペシート
- ・オートエアコン装備
- ・Bluetooth付オーディオ(ラジオ)
- ・USBコネクタ標準装備

特定特殊自動車排出ガス  
2014年基準適合エンジン搭載

外形図

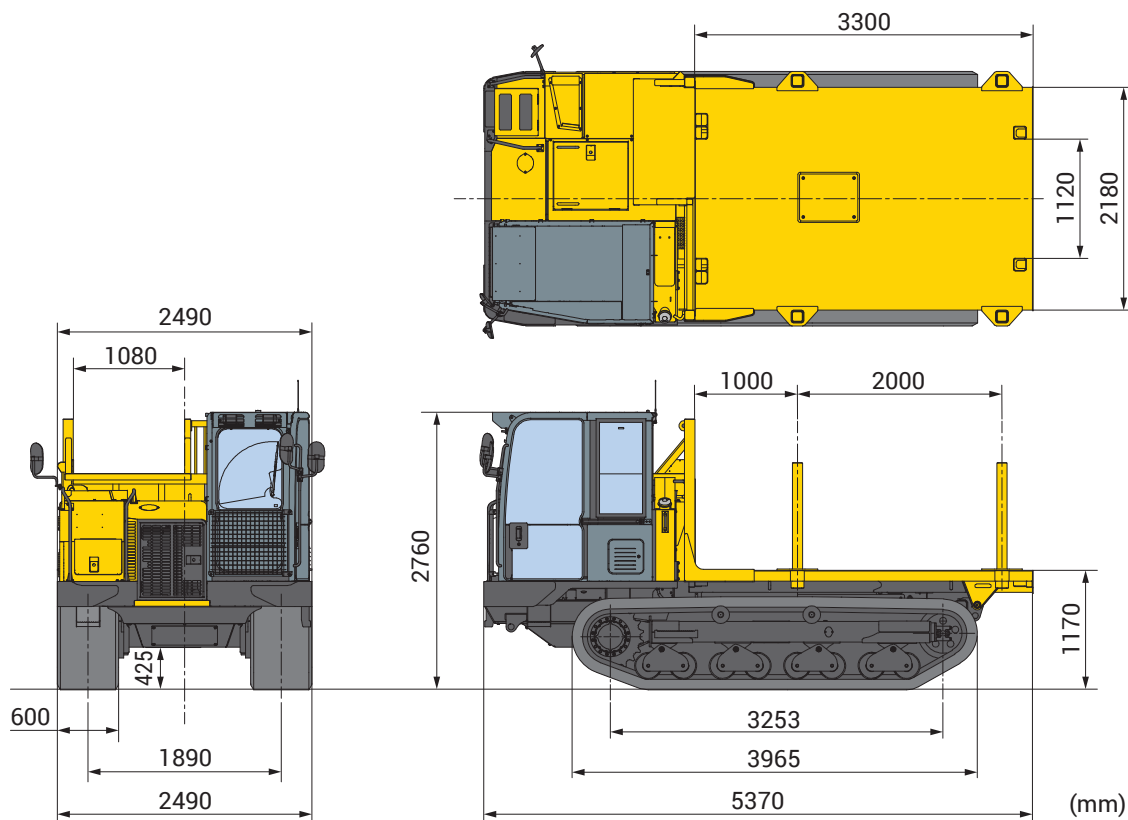

※本機の運転には「走行集材機械の運転の業務に関わる特別教育」の修了証の取得が必要です。

※本仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 ※掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。 ※本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

●お問い合わせは

株式会社前田製作所  
〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095



販売促進課 ☎026-292-2228

デミング賞 実施賞受賞会社 JQA-1114 JQA-EM1247

www.maesei.co.jp maedasp@maesei.co.jp