

車いす・歩行車 タイヤ洗浄機

さらに便利に

新型



クルット Clutto

特許取得済

セット時間短縮と負担軽減機能がさらに充実しました!!

業界トップクラス

当社比60%セット時間短縮!

新機能

スロープ付きで持ち上げ不要。
しかも車いすを転がすだけで
前後ピッチが簡単に調整できます。



Before

タイヤ全体を
しっかりと洗浄!



After

洗浄時間10分での仕上り例

作業効率が2倍に!



2台同時洗浄(オプション)

瞬間セット!

セット作業がさらに簡単に。



ピッチが
簡単に合う!

車いすを転がすだけで
前後ピッチを簡単に調整、
レバーを回してロックします。
片手で簡単に装着できる
サイドブラシをセットして完了です。



バッチリ洗浄!

タイヤ全体がきれいに。



サイドブラシがタイヤの
両側にしっかりと接触
するため、タイヤ全体
がきれいになります。




簡単メンテ!

作業者思いの設計。




液槽は簡単に取り外せるので丸洗いが容易です。また、半割ブラシの採用で交換が簡単に行えます。



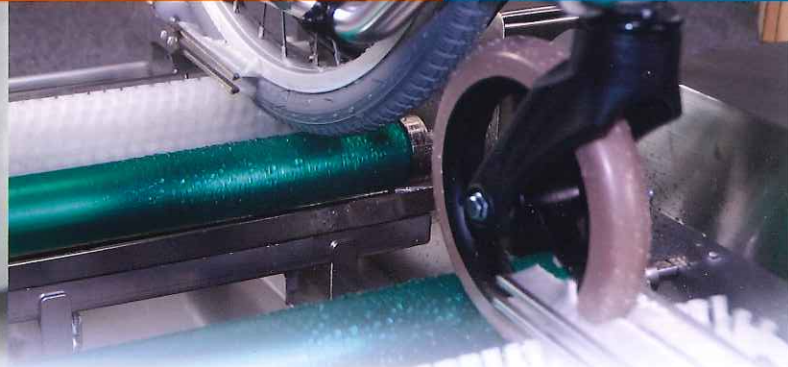


様々な形状の車いす・歩行車のタイヤを簡単にスピーディに洗浄します。

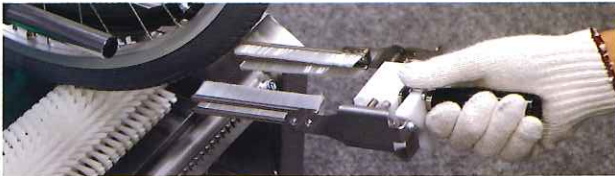

- 瞬間セットで、トータル洗浄時間を大幅短縮。
- タイヤの丸み(ゴム)部分を全てきれいに。
- 液槽はワンタッチ取り出しで丸ごと洗浄可能。
- 泡立ちを抑えた専用アルカリ洗剤で素早いすすぎを実現。

転がすだけで車いすのセットが完了! 60%セット時間短縮!(当社比)

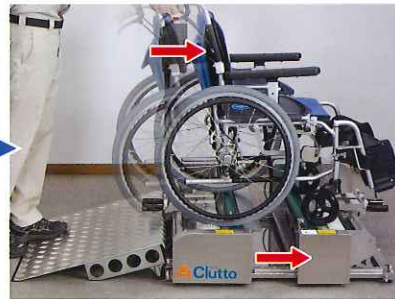

多くの種類の車いす・歩行車に対応しています。



軽量スロープで移動が簡単!

■主要諸元

名称	車いす・歩行車 タイヤ洗浄機		
型式	TC01-2		
洗浄方式	回転ブラシ + 固定ブラシ方式		
寸法	幅	957mm	
	奥行き	995mm (最大1188mm + スロープ全長590mm)	
	高さ	988mm (本体318mm)	
質量	75kg		
洗浄可能寸法※1	タイヤ左右ピッチ	最大(タイヤ外)	660mm
		最小(タイヤ内)	80mm
	タイヤ前後ピッチ	最大	550mm
		最小	230mm
	タイヤ径	最大	609.6mm (24インチ)
		最小	101.6mm (4インチ)
タイヤ幅	最大	56mm	
	最小	20mm	
最大搭載質量	40kg		
電源	単相100V (50/60Hz)		
モーター出力	60W × 2個		
洗浄設定時間	標準 5~10分(汚れにより調整可)※2		
洗浄液使用量	1槽あたり約1L (4槽合計 約4L)		
使用洗剤	キラリスタ(専用アルカリ洗剤)		
設置場所	屋内		

※1 洗浄可能寸法は設計値です。車両の形状によっては寸法内でも洗浄できない場合があります。また、タイヤのパターン形状によっては完全に洗浄できない場合があります。

※2 洗浄設定時間は5~50分の範囲でお使いください。


- 仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は一部販売商品と異なる場合があります。
- 本機を使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

専用アルカリ洗剤 キラリスタ



クルットの洗浄力を最大に引き出す専用洗剤。泡立ちが少なくすすぎが簡単です。

ネクストコア対応サイドブラシ

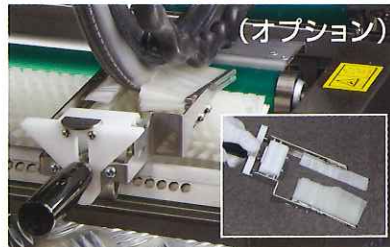

ハンドリムの大きな車いすにも対応するサイドブラシをご用意しました。

- ・操作ボックス取付け位置を設置場所に応じて変更可能(2カ所)。
- ・水はねが殆どなく、排水設備がなくても設置可能です。

やわらかウエイト 標準装備



安全な砂袋ウエイト(5kg)で、ブラシへの押付力をサポートします。

防水モーター(IP65)



防水性に優れたモーターを採用していますので安心してご使用になれます。

●お問い合わせは

株式会社前田製作所

〒388-8522長野県長野市篠ノ井御幣川1095

新規事業部 商品開発グループ

TEL.026-292-2220 FAX.026-293-5590

担当/和田・宮坂 Email: maedasp@maesei.co.jp



デミング賞
実施賞受賞会社



JQA-EM1247