



# かにクレーン

# MC-235CW(L)


## 2.37t × 1.4m



### コンパクトで有りながら余裕のパワー。

#### アウトリガ張り出し性能がアップ

狭所作業での、外柵などの障害物との干渉を大幅に改善しました。



#### 段差に強い中央タンデム方式

クローラの中心部分が折曲し、スムーズな走行が行えます。



#### アウトリガ操作パネル

アウトリガ操作は、スイッチタイプを採用。



## MC-235CW

最大作業半径 / **5.79m × 0.24t**

最大地上揚程 / **6.3m**

機体幅 / **660mm**

## ロングブームタイプ MC-235CWL

最大作業半径 / **6.90m × 0.17t**

最大地上揚程 / **7.4m**


機体幅 / **660mm**

写真は4本掛フックになっていますが、実際は3本掛フックとなります。


- 油圧走行 無段変速
- ハイパーゾン
- 5角形ブーム 全自動5段
- クレーン容量 2.37
- 格納時全幅 660
- 中央タンデム
- 誤操作防止
- アウトリガ 操作スイッチ
- 転倒警報装置 3°
- 巻過警報 警報
- 燃料 ガソリン
- MC-235CWL ロングブーム




# MC-235CW

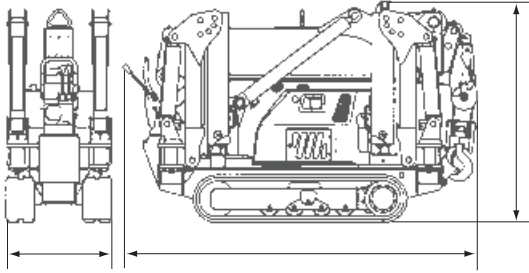


全幅		2.40 m	
全高		3.55 m	
作業半径		7.00 m	
掘削深さ		4.45 m	
最大傾斜		30°	
燃料タンク容量		100 L	
エンジン出力		130 kW	
作業速度		0.5 m/min	
最大速度		0.8 m/min	
自重		4,500 kg	
全長		6.60 m	
全幅		2.40 m	
全高		3.55 m	
作業半径		7.00 m	
掘削深さ		4.45 m	
最大傾斜		30°	
燃料タンク容量		100 L	
エンジン出力		130 kW	
作業速度		0.5 m/min	
最大速度		0.8 m/min	
自重		4,500 kg	

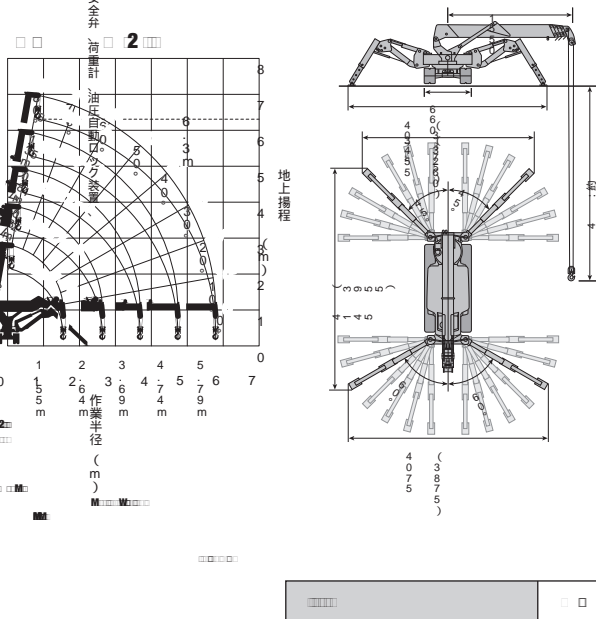

# MC-235CWL

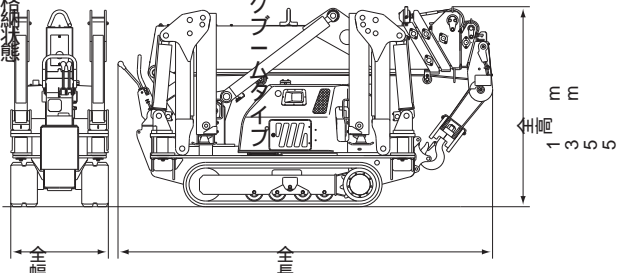

全幅		2.40 m	
全高		3.55 m	
作業半径		7.00 m	
掘削深さ		4.45 m	
最大傾斜		30°	
燃料タンク容量		100 L	
エンジン出力		130 kW	
作業速度		0.5 m/min	
最大速度		0.8 m/min	
自重		4,500 kg	

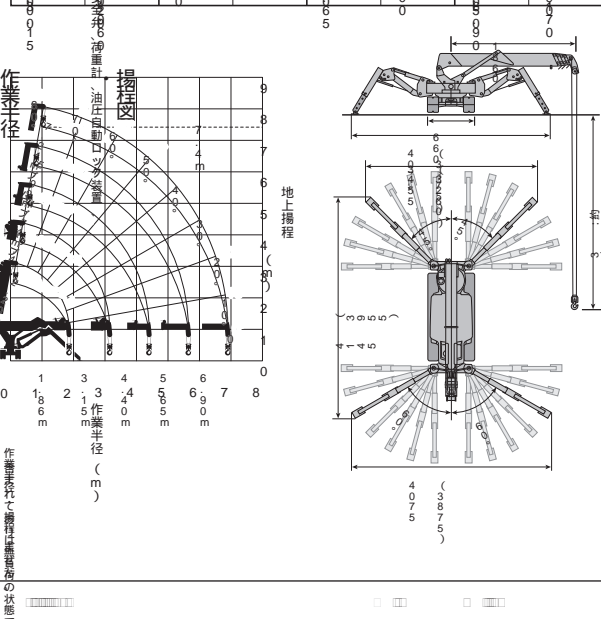

# MC-235CW L

株式会社前田製作所



デミング賞  
実施賞受賞会社

